

A70 ELÉGANCE

PVC

PERFORMANCES*

Uw de 1,3 à 1,4 W/m².K

Classement thermique TH 11 à TH 12

Affaiblissement acoustique RW 33 à 45 dB

AEV A*3 - E*8A - V*A2


Facteur solaire 0,39

Transmission lumineuse 55 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz


FINITIONS DÉKOLINE

La finition **DEKOLine** est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.

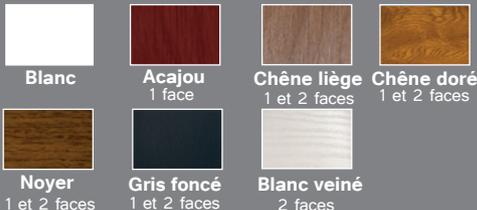

PETITS BOIS

Incorporés* ou collés**



ACCESSOIRES



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable



Options d'aération :
ouvrant ventilant et
oscillo-battant



Option battement
extérieur affleurant

ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Profilé ouvrant **5 chambres** ①
- **Vitrage de 28 mm** 4-20-4 FE Gaz à bord alu Ug = 1,1 de série (bord chaud en option) ②
- **Double joint d'étanchéité** de série pour une étanchéité renforcée ③

FIABILITE DURABILITE

- **Renfort en acier galvanisé** selon dimensions et classement AEV ④
- **Poignée Sécustik «sécurité»** (en option)
- **Paumelles à vis cachées** et bagues anti-usure
- **Maintien du semi-fixe** par bloqueur ⑤

ESTHETIQUE DESIGN

- **Pareclose arrondie** avec joint caché ⑥
- **Poignée centrée** ou battement central intérieur pour porte-fenêtre à barillet (en option)
- **Ouvrant galbé** à rejet d'eau intégré au profil ⑦
- **Battement extérieur** affleurant renforçant l'harmonie de la menuiserie (en option)
- **Ferrage couleur inox** sur les menuiseries couleurs



TELECHARGEZ SUR WWW.AMGO.FR

SCANNEZ



Catalogue fenêtre
Certificats et garanties
Suivi de commande

Vidéos de réglage
Notices de pose
Tarif et **cahier technique**



N° DOP : 102 / RPC / 2013 07 01

WWW.AMGO.FR




TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

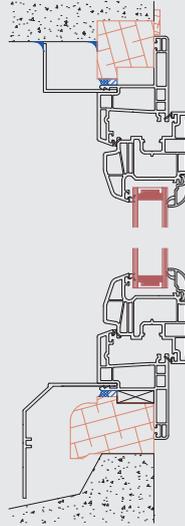

Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm)

POSE EN FEUILLURE

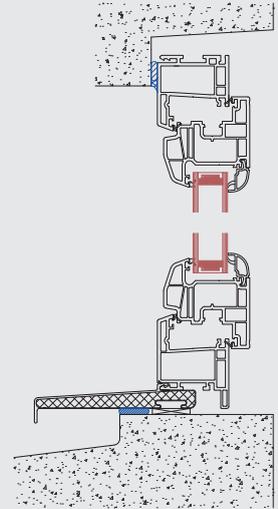

Dormant de 58 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm

OPTIONS



CINTRAGE

Possibilité de cintrage
(œil de boeuf, anse de panier ...)



PORTE FENETRE

- Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITE



Seuil PMR



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :


Isolation thermique Jusqu'à U_w 1,1 W/m².K

Isolation acoustique Jusqu'à 39 dB en $R_w + C_{tr}$

Contrôle solaire g de 0,63 à 0,48 et plus sur demande

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.


POSE EN TUNNEL

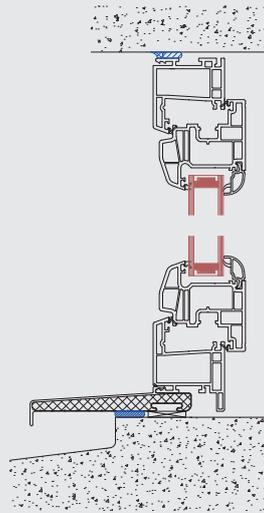

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)

POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

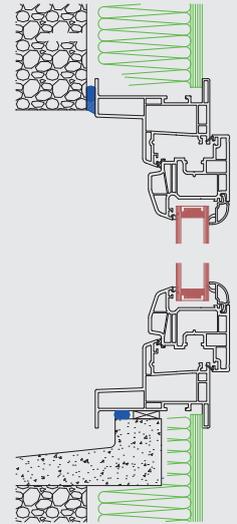

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 60 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis par AMGO :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) fournies en fonction du dormant et de la pose



WWW.AMGO.FR

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amgo.fr